

Nosný žaluziový a roletový překlád HELUZ 380 x 238 x 2750




Použití

Žaluziové a roletové překládky se používají jako překládky nad okenními otvory v obvodových stěnách.


Technické údaje

| | |
|-------------------------------------|--|
| Výrobní závod | Dolní Bukovsko |
| Rozměry d x š x v (mm) | 2750 x 380 x 238 |
| Hmotnost průměrná (kg) | 316 |
| Dodávány jednotlivě na paletě | 1 paleta do délky 2500 mm 2 palety od délky 2750 mm |
| Paleta | 53x110 paleta |
| Tepelná vodivost λ_u (W/mK) | 0,32 |
| Třída reakce na oheň | |
| Požární odolnost (SN EN 1996-1-2) | R 90 DP 1 s omítkou tl. 20 mm |

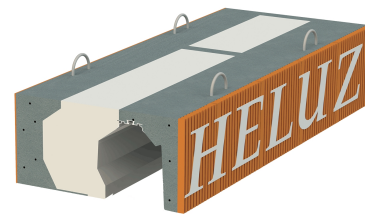


Žaluziový a roletový překlád + vložená přídatná izolace (např. pro šířku překládky 440 mm)

440 - základní typ



440 + přídatná roletová izolace



440 + přídatná žaluziová izolace

