

# Nosný žaluziový a roletový překlád HELUZ 490 x 238 x 4250




## Použití

Žaluziové a roletové překládky se používají jako překládky nad okenními otvory v obvodových stěnách.


## Technické údaje

Výrobní závod	Dolní Bukovsko
Rozměry d x š x v (mm)	4250 x 490 x 238
Hmotnost průměrná (kg)	502
Dodávány jednotlivě na paletě	1 paleta do délky 2500 mm 2 palety od délky 2750 mm
Paleta	53x110 paleta
Tepelná vodivost $\lambda_u$ (W/mK)	0,18
Trvalá reakce na oheň	
Požární odolnost (SN EN 1996-1-2)	R 90 DP 1 s omítkou tl. 20 mm

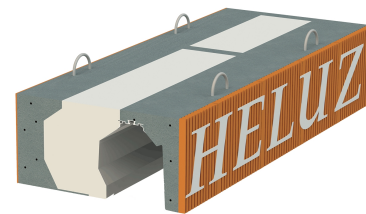


## Žaluziový a roletový překlád + vložená přídatná izolace (např. pro šířku překládky 440 mm)

440 - základní typ



440 + přídatná roletová izolace



440 + přídatná žaluziová izolace

