

# Keramický stropní panel HELUZ

## 1500x700x230



### Použití

"Keramické stropní panely HELUZ se používají nejčastěji v bytových a obytných stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místnosti až 7 metrů. Keramické panely




HELUZ jsou po uložení na strop ihned únosné. Tyto stropy jsou pomocně variabilní, lze je kombinovat s keramickými trámy a kovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i v jednotlivých pás dorysech. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhané."





### Technické údaje

Výrobní závod	Libochovice
Rozměry d x š x v (mm)	1500 x 700 x 230
Hmotnost prázdná inf. (kg)	385
Tlídka reakce na ohně	Tlídka A1 - podle normy EN 13501-1
Požární odolnost (EN 1996-1-2)	REI 90 DP 1 bez omítky REI 120 DP 1 s VC omítkou 15 mm

Základní řada - příčný řez panely šířky 1200, 900 a 600 mm

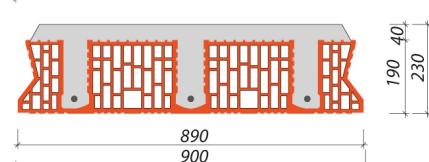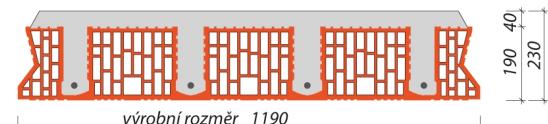

Doplňková řada - příčný řez panely šířky 1000 a 700 mm

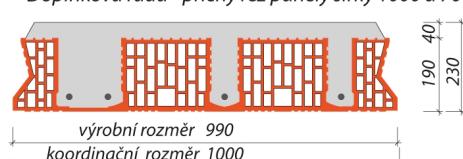

Panely PZU a balkonové - příčný řez panely šířky 1200 mm

