

# Keramický stropní panel HELUZ

## 2750x1200x230 ATYP






### Použití

"Keramické stropní panely HELUZ se používají nej častěji v bytových a občanských stavbách, ale jejich použití je možné i v průmyslových a zemědělských objektech do světlosti místností až 7 metrů. Keramické panely HELUZ jsou po uložení na stěny ihned únosné. Tyto stropy jsou poměrně variabilní, jdou kombinovat s keramickými trámečkovými stropy HELUZ MIAKO a lze je použít i v izolovaných podřezích. Nehodí se však do staveb, které jsou dynamicky namáhány."



### Technické údaje

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Výrobní závod                     | Libochovice   |
| Rozměry d x š x v (mm)            | 2750 x 1200 x 230   |
| Hmotnost průměrná (kg)            | 1170  |
| Třída reakce na oheň              | Třída A1 - podle normy EN 13501-1                         |
| Požární odolnost (SN EN 1996-1-2) | REI 90 DP 1 bez omítky<br>REI 120 DP 1 s VC omítkou 15 mm |

Základní řada - příčný řez panely šířky 1200, 900 a 600 mm

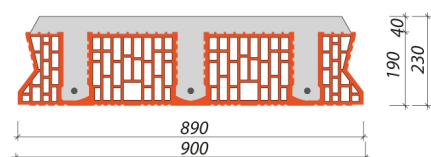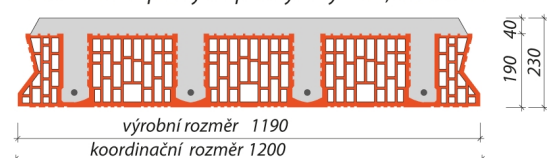

Doplňková řada - příčný řez panely šířky 1000 a 700 mm

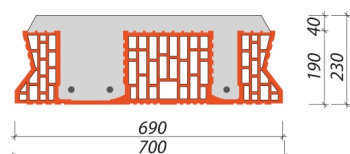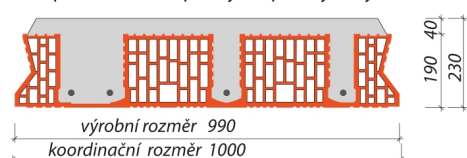

Panely PZU a balkonové - příčný řez panely šířky 1200 mm

