

**DLAŽDICE**

**ASTI® COLORI**



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)



60 x 30 x 5


60 x 30 x 8

90 x 30 x 8


60 x 30 x 8

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> bíločerná, bílohnědočerná, bíločervenočerná; drenážní dlaždice bílohnědočerná <b>Povrch:</b> colorflow <b>Hrany:</b> rovné bez fazety, drenážní dlaždice s fazetou <b>Distanční prvky:</b> ano						
<b>Charakteristika</b>	Dlaždice s hladkým betonovým povrchem pro univerzální použití. <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> <li>• snadná údržba a snížená tvorba výkvětů díky povrchové úpravě Semmelrock Protect®</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, 60/30/8 cm příjezdové cesty						
<b>Kombinovatelná s</b>	ASTI® NATURA dlaždice, CITYTOP® schod						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m<sup>2</sup></b>	<b>Množství ks/pal., ks/vrstva</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
60 x 30	59,7 x 29,7	5	3	5,55	48/6	20,8/999	1 pal. = 8 vrstev
60 x 30	59,7 x 29,7	8	3	5,55	36/6	34,6/1244	1 pal. = 6 vrstev
90 x 30	89,7 x 29,7	8	3	3,7	24/4	51,8/1244	1 pal. = 6 vrstev
60 x 30 drenážní	59,7 x 29,85	8	3	5,55	48/6	28,9/1387	1 pal. = 8 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmelrock.cz">www.semmelrock.cz</a>						


**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

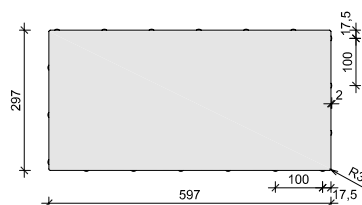

ASTI COLORI 60/30/5(8)

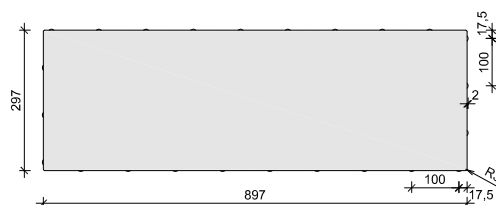

ASTI COLORI 90/30/8

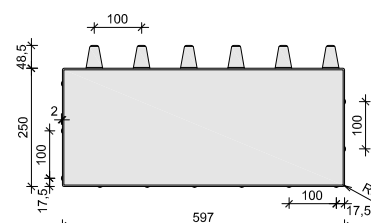

ASTI COLORI 60/30/8 drenážní

<b>Způsob pokládky</b>		<b>Zatížení</b>		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 2,5 t	pojezd nad 2,5 t
X	–	X	X <sup>1</sup>	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

<sup>1)</sup> platí pro dlaždice 60/30/8 cm