

DLAŽBA

SUPREMA® kombi



Schematické zobrazení
(skladebný rozměr v cm)




Kombi forma

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 7 kamenů ve skladbě $2 \times 60/40/6 + 2 \times 40/40/6 + 2 \times 20/20/6 + 1 \times 40/20/6 = 0,96 \text{ m}^2$. Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: bíločerná, bílohnědá, bílohnědočerná, kakaovopísková Povrch: strukturovaný Hrany: nepravidelné s fazetou Distanční prvky: ano	Fazeta:					
Charakteristika	Dlažba s nepravidelným povrchem, zvlněnými hranami a jemným stínovaným zbarvením. <ul style="list-style-type: none"> • snadná pokládka • vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení • odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření • mrazuvzdornost • odolnost proti smyku a skluzu 						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Kombi forma 120 x 80	–	6	2	1 vrstva = 0,96 m ²	9,6	–/1261	1 pal. = 10 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmerock.cz						

Technický nákres: sklagebné rozměry v mm

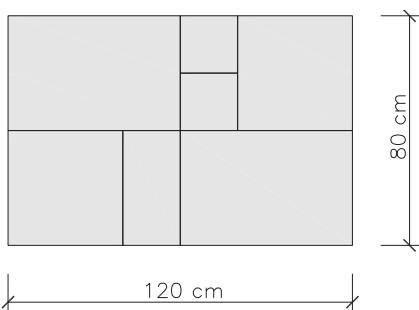

Způsob pokládky

ručně	X
strojově	–

Zatížení

pochází	X	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

Stav 04/2015
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m² zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky.
Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.