
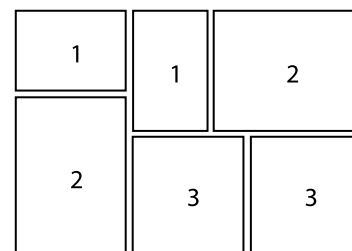


TECHNICKÉ INFORMACE

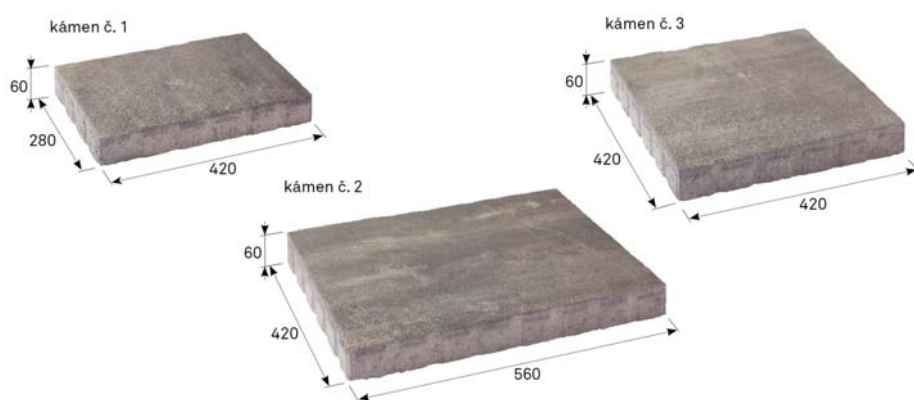

Skladebné rozměry, sestava 3 druhů kamenů

Orientační skladba kamenů na vrstvě

název	skladebné rozměry (mm)	orientační počet kusů na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun				
			výška	délka	šířka	vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST ALTEA 	kámen č. 1	60	420	280	2	1,06	12,72	136	1632	1662	14	178,08
	kámen č. 2	60	560	420	2							
	kámen č. 3	60	420	420	2							

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška			
60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	≥ 5 MPa	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy ve standardních případech jsou menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky a pro nemotoristickou dopravu.



Povrch reliéf



Povrch SAMET UV




Fazeta mini

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

povrch	charakteristika	barva
RELIEF	tvarovaný povrch s přirozenou drsností, kdy pohledová vrstva je tvořena výškovými rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi kamene	přírodní, colormix arabica, brilant, sand
SAMETOVÝ UV	hlazený povrch s polyuretanovým povlakem, který pomocí UV záření vytvoří na povrchu dlažby ochranný film	přírodní, colormix arabica, brilant, sand

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (30 kg) nebo BEST velká (38 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Upozornění: dlažba BEST ALTEA není určena na pojezd vozidel, nedoporučujeme ani hutnit vibrační deskou.



703/2020

