


**DLAŽBA**

**UMBRIANO®**



**Schematické zobrazení**  
(skladebný rozměr v cm)

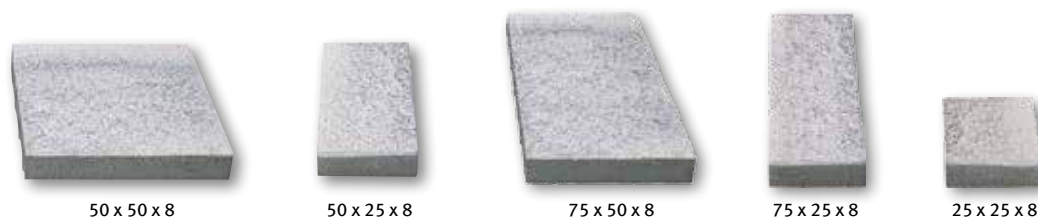

50 x 50 x 8

50 x 25 x 8


75 x 50 x 8

75 x 25 x 8

25 x 25 x 8

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> granit šedobílá, granit béžová <b>Povrch:</b> texturovaný, povrchová úprava Semmelrock Protect® <b>Hrany:</b> rovné bez fazety <b>Distanční prvky:</b> ano						
<b>Charakteristika</b>	Dlažba s nepravidelnou texturou a se speciálním povrchem. Povrch odpovídá řezanému přírodnímu kameni. <ul style="list-style-type: none"> <li>• snadná údržba a snížená tvorba povrchových výkvětů díky povrchové úpravě Semmelrock Protect®</li> <li>• vzhled přírodního kamene</li> <li>• vzhledově atraktivní melírované zbarvení</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, náměstí, pěší zóny.						
<b>Kombinovatelná s</b>	Umbriano® dlaždice						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
<b>Skladebný rozměr v cm</b>	<b>Výrobní rozměr v cm</b>	<b>Výška dlažby v cm</b>	<b>Šířka spáry v mm</b>	<b>Spotřeba ks/m²</b>	<b>Množství ks/pal., ks/vrstva</b>	<b>Hmotnost kg/ks, kg/pal.</b>	<b>Poznámka</b>
75 x 50	74,6 x 49,6	8	4	2,67	16/2	67,5/1080	1 pal. = 8 vrstev
75 x 25	74,6 x 24,6	8	4	5,33	32/4	33,75/1080	1 pal. = 8 vrstev
50 x 50	49,6 x 49,6	8	4	4	32/4	45/1440	1 pal. = 8 vrstev
50 x 25	49,6 x 24,6	8	4	8	64/8	23,1/1478	1 pal. = 8 vrstev
25 x 25	24,6 x 24,6	8	4	16	128/16	11,30/1446	1 pal. = 8 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.wienerberger.cz/semmelrock">www.wienerberger.cz/semmelrock</a>						

**Technický náčrt: výrobní rozměry v mm**

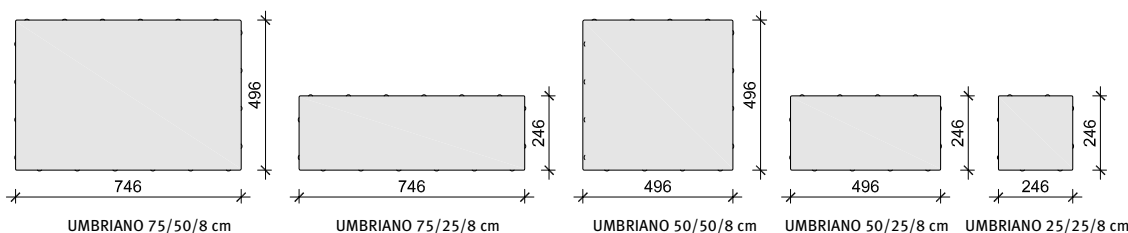

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.