

CSB-LEGANTO BE05

HLADKÝ PLAYA

Velkoplošná dlaždice **LEGANTO** s elegantním podélným tvarem s hladkým povrchem je nabízena v teplých zemitých tónech, které působí velmi příjemným, přírodním dojmem. Betonová směs je obohacena o technologii **CLEAN PROTECT PLUS**, která dlažbu chrání před znečištěním a zabezpečí snadné čištění nečistot i mastnot.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Velkoformátová dlažba **LEGANTO** dodá každé ploše dotek tepla a exkluzivity. Vysoká přidaná hodnota výrobků s ochranou technologií **CLEAN PROTECT PLUS** spočívá zejména v jednoduché údržbě a zvýraznění barev.

CSB-LEGANTO BE05

HLADKÝ NOARBLANC

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

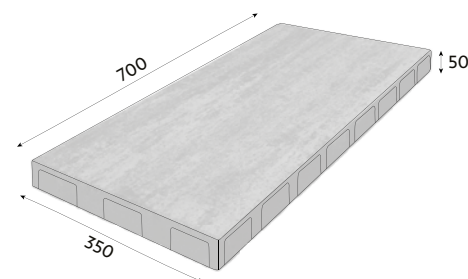

VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Dlažba LEGANTO je vyráběna v hladkém provedení v syté černé barvě a dále ve dvou teplých barvách COLORMIX a dvou přírodních odstínech NATURCOLOR.



ČERNÁ



ALBA



NOARBLANC



PLAYA



CORAL

SNADNÁ POKLÁDKA

Při pokládce dlažby LEGANTO je s ohledem na velikost a tvar prvku třeba klást velký důraz na dokonalé zhutnění a rovinatost připravené podkladové vrstvy. Velký ohybový moment může při nerovném podloží způsobit rozlomení dlažebního bloku. Vzhledem k velikosti prvku rovněž nedoporučujeme pokládku na plastové terče.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

CSB - LEGANTO	MJ	skladebné rozměry mm			počet		množství
		výška	délka	šířka	ks/vrst.	ks/m ²	m ² /paleta
základní kámen	ks	50	700	350	3	4,08	5,145



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



CLEAN PROTECT PLUS

hloubková ochrana povrchu a zvýraznění barvy




SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

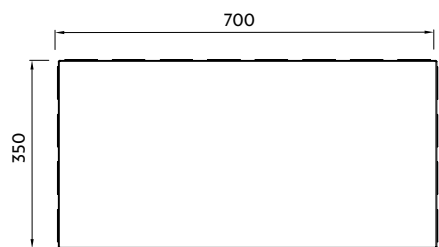

ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz